

Soluciones de Huawei

Catálogo de productos 2021



INVUE

Contenido

Presentación de InVue	1
OneKEY Ecosystem™	2
Nuestra misión de marca	3
Llaves	4
OneKEY (IR3).....	4
Exposición segura a simple vista	5
Exposición segura	6
LTO4	6
Series 850.....	8
Series 960.....	10
OnePOD	11
One40.....	11
One55.....	12
One65.....	13
One60.....	14
One90QR	15
Series 855V	20
Series 2865.....	22
Zips	24
Zips para exposiciones modulares	26
Zips para exposición de dispositivos del hogar conectado	28
Accesorios portátiles	30
WS2.....	30
W2000	31
Sistemas de Seguridad	32
IR StopLock	32
T1000.....	34
Soluciones de software	36
Soluciones comerciales	38
NE360.....	38
CT101	41
CT80/150	43
InVue LIVE	45
S3100V	45
Sensor OSA.....	47
Gerente de TV	49
OneKEY (IR4).....	51
Centros de servicio al cliente de InVue.....	53

Una plataforma tecnológica inteligente, conectada, de seguridad y de comercialización que promueve y protege toda la mercancía en comercios minoristas.



InVue es una empresa global de tecnología que ofrece soluciones innovadoras de comercialización, software y seguridad a marcas y comercios minoristas. Nuestros productos promueven y protegen de manera eficaz la mercancía de minoristas, lo que mejora la experiencia en la tienda y aumenta las ganancias de nuestros clientes

Respaldamos nuestro compromiso con un centro de innovación, calidad, diseño y servicio de 90 000 pies cuadrados ubicado en Charlotte, Carolina del Norte. Nuestras instalaciones de control de calidad en Charlotte y en China usan equipos de prueba diseñados específicamente para simular el uso real y diario de nuestros productos en la tienda.

OneKEY™

ecosystem

La sinergia obtenida al alinear expositores de marca con la tecnología existente de los minoristas se traduce en un aumento de las ganancias.




SEGURIDAD DE LA MEJOR CALIDAD

Asigne un código único por tienda, una función de desactivación de 12 horas para brindar mayor protección y la capacidad de crear zonas y realizar un seguimiento del uso de los empleados.

VISIBILIDAD DEL INTERIOR DE LA TIENDA

Supervise, comprenda y gestione las interacciones de los vendedores mediante un análisis de software. Podrá saber quién hizo qué, cuándo y dónde.

Tener una experiencia de marca auténtica.

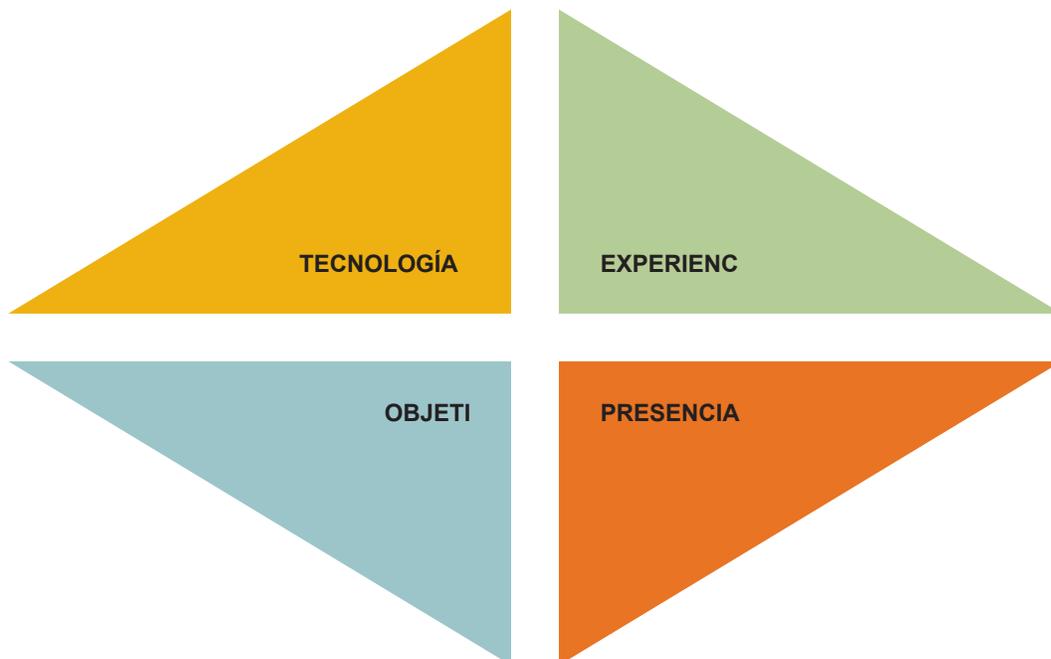

TECNOLOGÍA

- › Inversión anual de más del 7% en investigación y desarrollo. Equipos de prueba diseñados específicamente para simular el uso real en la tienda.
- › Centro de innovación, calidad, diseño y servicio de 90 000 pies cuadrados en Charlotte, Carolina del Norte.

OBJETIVO

- › Un historial de trabajo con las marcas a nivel de sede, regional y comercio minorista para mantener una comprensión integral del ecosistema de marcas.
- › Ofrecer productos que equilibren el deseo de una gran experiencia y la necesidad de seguridad.

EXPERIENCIA

- › Aprovechamos la extensa experiencia minorista y las inversiones para introducir soluciones innovadoras al mercado.
- › Amplia cartera de comercialización y seguridad junto con datos y análisis que brindan información sobre la conducta y las interacciones del cliente

PRESENCIA GLOBAL

- › Presencia global y soporte local en más de 90 países.
- › Conceptos innovadores que se basan en un panorama minorista global.
- › Servicio de guante blanco exclusivo para marcas a nivel de sede, regional y local.³

OneKEY

Entréguele la llave a cada vendedor para aumentar las ventas, reducir los robos y mejorar la seguridad.



Resumen:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- › Protección de 12 horas contra robo de llaves
- › Transferencia de potencia y datos a una amplia gama de productos de seguridad
- › Asignación de un código único a una tienda o departamento para lograr una mejor gestión de las llaves
- › Creación de zonas en las tiendas y auditoría del uso para reducir el robo interno

GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS

Código de pedido	Descripción	Notas
AK4400	IR3 Key	
AK4408	Programming Station (8 puertos) para	obligatorio PS515-x
PK4401	cargador IR3 Key	obligatorio PS512-x
PS515- EU, PS515-UK	Fuente de alimentación de pendiente positiva USB-A de 5V para la Unión Europea; fuente de alimentación de pendiente positiva USB-A de 5V para el Reino Unido	
PS512- EU, PS512-UK	Fuente de alimentación micro-USB de 5.3V para la Unión Europea; fuente de alimentación micro-USB de 5.3V para el Reino Unido	

Exposición segura a simple vista

	Seguridad	Seguridad mejorada (incluye soportes)	Alta	Soportes
LTO4 	✓	✓		opcional
Series 850 	✓	✓		opcional
Series 960 	✓	✓		opcional
One40 	✓			obligatorio
One55 	✓	✓		opcional
One65 	✓	✓		opcional
One60 	✓	✓	✓	obligatorio
One90QR 			✓	obligatorio
S855V 	✓	✓		opcional
Series 2865 	✓	✓		opcional

LTO4

La perfecta combinación de seguridad, experiencia y costo.



Resumen:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- › La alarma en la mercancía ofrece una disuasión contra robo mejorada
- › Los soportes opcionales ofrecen seguridad escalable y mejorada cuando y donde sea necesaria
- › El paso de energía permite que el expositor se cargue completamente (con la fuente de alimentación OEM) y que esté listo para el uso del cliente
- › La placa de soporte desmontable elimina el daño, es reutilizable y permite una reinstalación fácil y rápida de la posición
- › El puerto de alarma auxiliar le permite realizar la comercialización cruzada de un accesorio y aumenta drásticamente la venta de esta mercancía

GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS

Order Code	Descripción	Notas
SLD100-W, SLD100-B	Unidad de alarma LTO4 angular, blanca; unidad de alarma LTO4 angular, negra	
SLD101-W, SLD101-B	Unidad de alarma LTO4 plana, blanca; unidad de alarma LTO4 plana, negra	
SLD102-W, SLD102-B	Base angular LTO4 exclusiva para exposición, blanca; base angular LTO4 exclusiva para exposición, negra	
SLD103-W SLD103-B	Base plana LTO4 exclusiva para exposición, blanca; base plana LTO4 exclusiva para exposición, negra	
SLH200	Medallón portátil LTO4 con brazos;	
SLT200	medallón para tableta LTO4 con brazos	
SLT201	Medallón para tableta LTO4 con brazos, Viper	
SLD301-W SLD301-B	Medallón LTO4 con sensor de repuesto, blanco; medallón LTO4 con sensor de repuesto, negro	
ADH2132	Adhesivo de repuesto para sensor LTO4	paquete de 20
ADH2133	Adhesivo de repuesto para base LTO4	Paquete de 8
CFHM01W, CFHM01B	Conector de alimentación micro-USB portátil, blanco; conector de alimentación micro-USB portátil, negro	Para SLD100 o SLD101
CFHR12W, CFHR12B	Conector de alimentación USB-C portátil, blanco; conector de alimentación USB-C portátil, negro	Para SLD100 o SLD101
CFTM01W, CFTM01B	Conector de alimentación micro-USB para tableta, blanco; conector de alimentación micro-USB para tableta, negro	Para SLD100 o SLD101
CFTR11W, CFTR11B	Conector de alimentación USB-C para tableta, blanco; conector de alimentación USB-C para tableta, negro	Para SLD100 o SLD101

Series 850

Rendimiento y calidad simplificados.



Resumen:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- › POD por encima del mostrador que simplifica la instalación
- › Plataforma de comercialización visual común compartida con soluciones de InVue adicionales
- › Capacidad de encendido nativo de 2.1A
- › Alarma fuerte de 95 dB
- › Soportes opcionales fáciles de instalar que ofrecen disuasión escalable
- › Sensor pequeño que permite una interferencia mínima
- › Capacidad de extracción nocturna con solo quitar el sensor de la base
- › La interfaz de OneKEY en serie brinda compatibilidad con el control por zonas y auditoría de Access Manager de InVue
- › Sujetacable más pequeño que mejora la estética al mismo tiempo que mantiene una alta calidad y fiabilidad

GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS

Order Code	Descripción	Notas
DCD106-W DCD106-B	Base angular series 850, blanca; base angular series 850, negra	
DCD200-W DCD200-B	Sensor tipo C series 850, blanco; sensor tipo C series 850, negro	
DCD201-W DCD201-B	Sensor micro-USB series 850, blanco; sensor micro-USB series 850, negro	
ADH2119	PSA de repuesto para sensores S850(Bic) y S960	Paquete de 8
ADH2120	PSA de repuesto para base angular S850 y S960	Paquete de 6
ADH2198	Kit de PSA para sensores universales S850 y S960	Paquete de 8
HC7501-B	Abrazadera de sensor negra	53-63 mm de ancho, 17 mm de grosor
HC7502-B	Abrazadera de sensor negra	63-73 mm de ancho, 17 mm de grosor
HC7503-B	Abrazadera de sensor negra	73-83 mm de ancho, 10 mm de grosor
HC7504-B	Abrazadera de sensor negra	53-63 mm de ancho, 10 mm de grosor
HC7505-B	Abrazadera de sensor negra	63-73 mm de ancho, 10 mm de grosor
HC7506-B	Abrazadera de sensor negra	73-83 mm de ancho, 17 mm de grosor;
HC7513-B	Abrazadera de sensor negra	88-92 de ancho, 10 mm de grosor

Series 960

Combinación óptima de diseño, experiencia y seguridad.

Resumen:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- › Diseño minimalista y contemporáneo
- › Gran experiencia del cliente
- › Seguridad escalable
- › Permite la comercialización cruzada de accesorios
- › Compatible con el paquete de Análisis de ventas minorista de InVue



GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS

Código de pedido	Descripción	Notas
DGD100-W	Base alta angular S960, blanca;	
DGD100-B	base alta angular S960, negra	
DGH208-W	Sensor tipo C S960 HH, blanco;	
DGH208-B	sensor tipo C S960 HH, negro	
ADH2198	Kit de PSA para sensores universales S850 y S960	Paquete de 8
PS531-EU	Fuente de alimentación (5 pines) de 5V, 3A para la Unión Europea;	
PS531-UK	fFuente de alimentación (5 pines) de 5V, 3A para el Reino Unido	

One40

Expositor seguro y de bajo perfil.



Resumen:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- › Base y sensor sin alarma
- › Interfaz de alimentación USB-A con pines de carga de contacto (5V, 2.5A)
- › Brazos de seguridad de acero de una pieza (2 o 4)
- › Bloqueo de 360 grados para mayor seguridad
- › Enrollador de varios niveles con cable estándar o de alta seguridad
- › Conectores de alimentación de bloqueo extraíbles
- › Puck angular y de bajo perfil o con soporte plano de bajo perfil
- › Interfaz de alimentación USB-A con pines de carga de contacto (5V, 2.5A)
- › Base conectada (opcional) compatible con la interfaz de CCTV
- › Compatibilidad con Access Manager y MicroSigns
- › Los enrolladores de varios niveles con puck de factor pequeño son opciones para One55

One55

Experiencia de calidad.



Resumen:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- › Todos los enrolladores que se colocan encima del mostrador tienen cables estándar con longitud de tracción de 32 pulgadas
- › Cable de acero reforzado con opción de elevación de 15 pulgadas
- › Alarm-On-Merchandise con alarma de 95 dB
- › Sensor de liberación rápida con la llave de InVue
- › Conectores de alimentación de bloqueo, extraíbles
- › Bloqueo de 360 grados para mayor seguridad

invue.com

- › Brazos de seguridad de acero de una pieza opcionales (2 o 4)
- › Interfaz de alimentación USB-A con pines de carga de contacto (5V, 2.5A)
- › Base conectada (opcional) compatible con la interfaz de CCTV
- › Compatibilidad con Access Manager y MicroSigns
- › Los enrolladores de varios niveles con puck de factor pequeño son opciones para One55

One65

Experiencia, inteligencia y venta cruzada de mercancía de gran calidad.



Resumen:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- › Todos los enrolladores que se colocan encima del mostrador tienen cables estándar con longitud de tracción de 32 pulgadas
- › Cable de acero reforzado con opción de elevación de 15 pulgadas
- › Alarma doble de 95 dB
- › Sensor de liberación rápida
- › Conectores de alimentación de bloqueo, extraíbles

- › Bloqueo de 360 grados para mayor seguridad
- › Puerto auxiliar con alimentación para accesorios
- › Brazos de seguridad de acero de una pieza opcionales (2 o 4)
- › Base conectada (opcional) compatible con la interfaz de CCTV
- › Compatibilidad avanzada con paquetes de software de InVue
- › Los enrolladores de varios niveles con puck de factor pequeño son opciones para One65

One60

La mejor seguridad se une a la mejor experiencia.



Resumen:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- › Seguridad mecánica líder en la industria con estructura de acero y sensor
- › Alarma doble de 95 dB
- › Sensor de liberación rápida con la llave de InVue
- › Conector de alimentación de bloqueo, extraíble
- › Todos los enrolladores para mostrador están equipados con un cable de acero reforzado con longitud de tracción de 15 pulgadas. El cable de acero visible resiste una fuerza de tracción de 150 libras y una fuerza de corte de 200 libras

- › Giro o bloqueo de 360 grados con fuerza de tracción >350 libras
- › Brazos de seguridad de acero de una pieza y 4 posiciones
- › USB-A PS de 5V/2.5A para compatibilidad con cargador OEM
- › Opción PD USB de 3A PS535 de InVue (opción de base para datos obligatoria)
- › Base conectada (opcional) compatible con la interfaz de CCTV
- › Compatibilidad avanzada con paquetes de software de InVue (opción de base premium obligatoria)
- › Los enrolladores de varios niveles con puck de factor pequeño son opciones para One60

One90QR

Alta seguridad con una extracción rápida.



Resumen:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- › Seguridad mecánica líder en la industria
- › Construcción de acero sólido
- › Sensor que permite una liberación rápida para una extracción nocturna con OneKEY
- › Rotación horizontal y vertical de 90 grados; bloqueo de tiempo completo con resistencia de 400 libras
- › Brazos de seguridad de acero de una pieza y 4 posiciones
- › Rotación horizontal y vertical en 90 grados
- › Alimentación de OEM con energía
- › Compatibilidad con Access Manager

GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS

One40		
Código de pedido	Descripción	Notas
DBD141-W DBD141-B	Puck plano One40, blanco; Puck plano One40, negro	
DBD205-W DBD205-B	Sensor sin alarma One40, blanco; sensor sin alarma One40, negro	
DBD300	Enrollador sin conexión OnePOD, cable estándar	
DBH500-W DBH500-B	Conector de alimentación HH OnePOD de micro-USB a USB, blanco; conector de alimentación HH OnePOD de micro-USB a USB, negro	Paquete de 4
DBH501-W DBH501-B	Conector de alimentación HH USB tipo C OnePOD, blanco; conector de alimentación HH USB tipo C OnePOD, negro	Paquete de 4
DBH508-W DBH508-B	Conector de alimentación HH USB tipo C Insight OnePOD, blanco; conector de alimentación HH USB tipo C Insight OnePOD, negro	Paquete de 4
ADH2180	Repuesto del adhesivo del sensor OnePOD	Paquete de 8
ADH2181	Repuesto del adhesivo de la base angular OnePOD	Paquete de 8
PS531- EU, PS531-UK	Fuente de alimentación (5 pines) de 5V, 3A para la Unión Europea; fuente de alimentación (5 pines) de 5V, 3A para el Reino Unido	
One55		
Código de pedido	Descripción	Notas
DBD100-W DBD100-B, DBD100-S	Base angular de seguridad básica estándar One55, blanca; base angular de seguridad básica estándar One55, negra; base angular de seguridad básica estándar One55, plateada	
DBD106- W, DBD106-B	Base plana de seguridad básica estándar One55, blanca; base plana de seguridad básica estándar One55, negra	
DBD101- W, DBD101-B	Base angular de seguridad básica reforzada One55, blanca; base angular de seguridad básica reforzada One55, negra	
DBD107-W, DBD107-B	Base plana de seguridad básica reforzada One55, blanca; base plana de seguridad básica reforzada One55, negra	
DBD102-W DBD102-B	Base para datos angular de seguridad estándar One55, blanca; base para datos angular de seguridad estándar One55, negra	
DBD108-W DBD108-B	Base para datos plana de seguridad estándar One55, blanca; base para datos plana de seguridad estándar One55, negra	
DBD103-W DBD103-B	Base para datos angular de seguridad reforzada One55, blanca; base para datos angular de seguridad reforzada One55, negra	
DBD109-W DBD109-B	Base para datos plana de seguridad reforzada One55, blanca; base para datos plana de seguridad reforzada One55, negra	

GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS

One55 (Continuación)		
Código de pedido	Descripción	Notas
DBD200-W	Sensor con alarma One55, One65, blanco; sensor con alarma One55, One65, negro	
DBD200-B		
DBD209-W	Sensor One55e exclusivo para exposición, blanco; sensor One55 exclusivo para exposición, negro	
DBD209-B		
DBH500-W	Conector de alimentación HH para Micro USB One55, One65 y One60, blanco; conector de alimentación HH para Micro USB One55, One65 y One60, negro	Paquete de 4
DBH500-B		
DBT500-W	Conector de alimentación micro-USB para tableta One55, One65 y One60, blanco; conector de alimentación micro-USB para tableta One55, One65 y One60, negro	Paquete de 4
DBT500-B		
DBH501-W	Conector de alimentación HH USB tipo C One55, One65, One60, blanco; conector de alimentación HH USB tipo C One55, One65, One60, negro	Paquete de 4
DBH501-B		
DBT501-W	Conector de alimentación USB tipo C para tableta One55, One65, One60, blanco; conector de alimentación USB tipo C para tableta One55, One65, One60, negro	Paquete de 4
DBT501-B		
DBH282-W	Placa de soporte con 2 brazos One55, One65, One60, blanca (soportes HH negros); placa de soporte con 2 brazos One55, One65, One60, negra (soportes HH blancos)	
DBH282-B		
DBT282-W	Placa de soporte con 2 brazos One55, One65, One60, blanca (soportes para tableta negros); placa de soporte con 2 brazos One55, One65, One60, negra (soportes para tableta blancos)	
DBT282-B		
DBH298-W	Placa de soporte con 4 brazos One55, One65, One60, blanca (soportes HH negros); placa de soporte con 4 brazos One55, One65, One60, negra (soportes HH blancos)	
DBH298-B		
DBT298-W	Placa de soporte con 4 brazos One55, One65, One60, blanca (soportes para tableta negros); placa de soporte con 4 brazos One55, One65, One60, negra (soportes para tableta blancos)	
DBT298-B		
DBG400	Herramienta magnética para One55, One65, One60	Paquete de 4
DQD405	Kit para atornillar para S1060 y One55/One65	
DBG402	Base angular para montaje con ranura para adaptador One55, One65	
DBG403-W	Cable para concentrador Insight One55, One65, blanco; Cable para concentrador Insight One55, One65, negro	
DBG403-B		
DBG405	Cable DIB One55, One65, One60	
DBG407-W	Cable de 5.0 m para concentrador Insight One65, One60, blanco	
DBG408	Base plana para montaje con ranura para adaptador One55, One65	
ADH2180	Repuesto del adhesivo del sensor OnePOD	Paquete de 8
ADH2181	Repuesto del adhesivo de la base angular OnePOD	Paquete de 8
ADH2186	Repuesto del adhesivo de la base plana OnePOD	Paquete de 8

GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS

One65		
Código de pedido	Descripción	Notas
DBD120-W DBD120-B	Base de seguridad angular estándar One65, blanca Base de seguridad angular estándar One65, negra	
DBD126-W DBD126-B	Base de seguridad plana estándar One65, blanca Base de seguridad plana estándar One65, negra	
DBD121-W DBD121-B	Base de seguridad angular reforzada One65, blanca Base de seguridad angular reforzada One65, negra	
DBD127-W DBD127-B	Base de seguridad plana reforzada One65, blanca Base de seguridad plana reforzada One65, negra	
DBD122-W DBD122-B	Puck corto de seguridad angular estándar One65, blanco Puck corto de seguridad con forma angular estándar One65, negro	
DBD200-W DBD200-B	Sensor con alarma One55, One65, blanco Sensor con alarma One55, One65, negro	
DBD201-W DBD201-B	Sensor Insight con alarma One65, blanco Sensor Insight con alarma One65, negro	
DBH500-W DBH500-B	Conector de alimentación HH para Micro USB One55, One65 y One60, blanco; conector de alimentación HH para Micro USB One55, One65 y One60, negro	Paquete de 4
DBT500-W DBT500-B	Conector de alimentación Micro USB para tableta One55, One65 y One60, blanco; conector de alimentación Micro USB para tableta One55, One65 y One60, negro	Paquete de 4
DBH501-W DBH501-B	Conector de alimentación HH USB tipo C One55, One65, One60, blanco; conector de alimentación HH USB tipo C One55, One65, One60, negro	Paquete de 4
DBT501-W DBT501-B	Conector de alimentación USB tipo C para tableta One55, One65, One60, blanco; conector de alimentación USB tipo C para tableta One55, One65, One60, negro	Paquete de 4
DBH507-W DBH507-B	Conector de alimentación HH micro-USB Insight One65, One60, blanco; conector de alimentación HH micro-USB Insight One65, One60, negro	Paquete de 4
DBT507-W DBT507-B	Conector de alimentación micro-USB Insight para tableta One65, One60, blanco; conector de alimentación micro-USB Insight para tableta One65, One60, negro	Paquete de 4
DBH508-W DBH508-B	Conector de alimentación HH USB tipo C Insight One65, One60, blanco; conector de alimentación HH USB tipo C Insight One65, One60, negro	Paquete de 4
DBT508-W DBT508-B	Conector de alimentación USB tipo C Insight para tableta One65, One60, blanco; conector de alimentación USB tipo C Insight para tableta One65, One60, negro	Paquete de 4
DBH282-W DBH282-B	Placa de soporte con 2 brazos One55, One65, One60, blanca (soportes HH negros) Placa de soporte con 2 brazos One55, One65, One60, negra (soportes HH blancos)	
DBT282-W DBT282-B	Placa de soporte con 2 brazos One55, One65, One60, blanca (soportes para tableta negros) Placa de soporte con 2 brazos One55, One65, One60, negra (soportes para tableta blancos)	
DBH298-W DBH298-B	Placa de soporte con 4 brazos One55, One65, One60, blanca (soportes HH negros) Placa de soporte con 4 brazos One55, One65, One60, negra (soportes HH blancos)	
DBT298-W DBT298-B	Placa de soporte con 4 brazos One55, One65, One60, blanca (soportes para tableta negros) Placa de soporte con 4 brazos One55, One65, One60, negra (soportes para tableta blancos)	

GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS

One65 (Continuación)		
Código de pedido	Descripción	Notas
DBG400	Herramienta magnética para One55, One65, One60	Paquete de 4
DQD405	Kit para atornillar para S1060 y One55/One65	
DBG402	Base angular para montaje con ranura para adaptador One55, One65	
DBG403-W	Cable de 2.5 m para concentrador Insight One65, One60, blanco	
DBG407-W	Cable de 5.0 m para concentrador Insight One65, One60, blanco	
DBG405	Cable DIB One55, One65, One60	
DBG408	Base plana para montaje con ranura para adaptador One55, One65	
ADH2180	Repuesto del adhesivo del sensor OnePOD	Paquete de 8
ADH2181	Repuesto del adhesivo de la base angular OnePOD	Paquete de 8
ADH2186	Repuesto del adhesivo de la base plana OnePOD	Paquete de 8
PS531	Fuente de alimentación de 5V, 3A	
PS534	4-Port Power Box de 5V, 3A	
PS535	Fuente de alimentación USB PD	
DBD300	Cable estándar de enrollador sin conexión OnePOD	
DBD310	Cable estándar de enrollador con conexión OnePOD	
One60		
Código de pedido	Descripción	Notas
DBD160-W DBD160-B	Base angular básica One60, blanca; base angular básica One60, negra	
DBD210-W DBD210-B	Sensor con alarma One60, blanco; sensor con alarma One60, negro	
DBH501-W DBH501-B	Conector de alimentación HH USB tipo C OnePOD, blanco; conector de alimentación HH USB tipo C OnePOD, negro	Paquete de 4
DBD298	Placa y soporte OnePOD HH de 4.0 mm con 4 posiciones	
PS531-EU PS531-UK	Fuente de alimentación (5 pines) de 5V, 3A para la Unión Europea; fuente de alimentación (5 pines) de 5V, 3A para el Reino Unido	
One90QR		
Código de pedido	Descripción	Notas
DBD191-W DBD191-B	Base de alta seguridad One90 de apertura rápida angular, blanca Base de alta seguridad One90 de apertura rápida angula, negra	
DBH298-W DBH298-B	Placa y soporte OnePOD HH de 4.0 mm con 4 posiciones, blancos Placa y soporte OnePOD HH de 4.0 mm con 4 posiciones, negros	
ADH2180	Repuesto del adhesivo del sensor One POD	Paquete de 8

Series 855V

Sensor de perfil ultrabajo. Experiencia del cliente óptima.

Resumen:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- › Expositor vertical para dispositivos portátiles que garantiza su e
- › Sensores de perfil ultrabajo que minimizan la interferencia para una mejor experiencia del cliente
- › Compatible con brazos de soporte de formato pequeño para mayor seguridad
- › Bandejas intercambiables que permiten que los clientes elijan la bandeja de exposición
- › Cable expuesto de 76 cm (30 pulgadas) que se desconecta de la base para una extracción nocturna fácil
- › Integración con comercialización en el punto de venta para impulsar el cumplimiento de los expositores de marca



GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS

Order Code	Descripción	Notas
DCD209-W DCD209-B	Base vertical portátil con alarma S855V, blanca; base vertical portátil con alarma S855V, negra	
DCD216-W DCD216-B	Base de exposición S855V para tableta, blanca; base de exposición S855V para tableta, negra	
DCD213-W DCD213-B	Sensor USB-C ULP S855V, blanco; sensor USB-C ULP S855V, negro	
ADH2323	Kit adhesivo para base vertical S855V; kit	
ADH2324	adhesivo para sensores verticales S855V	
PS515-EU PS515-UK	Fuente de alimentación de pendiente positiva USB-A de 5V para la Unión Europea; fuente de alimentación de pendiente positiva USB-A de 5V para el Reino Unido	

Series 2865

Asegure y cargue varios productos con un sistema.



Resumen:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- › Diseñado para ecosistemas de marcas, expositores de uso mixto y expositores de categorías específicas
- › Sensor de perfil ultrabajo que hace que el producto sea el protagonista y ofrezca una mejor experiencia del cliente
- › Regulación de voltaje inteligente que compensa cualquier pérdida de voltaje entre el generador y el dispositivo
- › Hasta 24 posiciones de carga y 24 posiciones de alarma o 48 posiciones solo de alarma
- › Componentes debajo del mostrador que están preparados para el futuro y se pueden volver a comercializar fácilmente para la incorporación de productos nuevos

GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS

Código de pedido	Notas	descriptivas
DNC102	Estación para sensor portátil de bajo perfil, transparente	
DNC104	Base HS de LP de acrílico ranurado personalizado	
DKDQ510-B	Enrollador AP con conexión rápida personalizado	
DKGU01-B	Caja de unidad de alarma de punto IR en blanco y negro con LED dorado	
DKPX08-B	Caja de accesorios para alarma con 8 puertos S2865, negra	
DKPW04-W	Caja de accesorios de alimentación y alarma de 4 puertos S2865, blanca	
DKHR901-B	Soporte de bolsillo tipo C personalizado S2865, negro	
DKPB04-B	Generador grande con 4 puertos, negro	
SNYP02B	Fuente de alimentación de 18V S2800 para el Reino Unido, negra	
SNYP01B	Fuente de alimentación de 18V S2800 para la Unión Europea, negra	
YLR52	Fuente de alimentación de 5.3VCC /6.5A (no incluye cable de alimentación)	
YC10	Cable de alimentación de CA C7 para el Reino Unido	
YC11	Cable de alimentación de CA C7 para la Unión Europea	
PS512- EU, PS512-UK	Fuente de alimentación micro-USB de 5.3V para la Unión Europea; fuente de alimentación micro-USB de 5.3V para el Reino Unido	

Zips

Sencillo. Rápido. Seguro.

La única solución completa y compatible para productos electrónicos con y sin alimentación y mercancía en general en exposición.



Unidad de alarma de 4 puertos



Unidad de alarma de

Resumen:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- › Unidades de alarma convertibles que pueden cambiar entre sin y con alimentación
- › Compatibilidad con versiones anteriores y nuevas con Zips
 - › Módulo multipuerto Zips Power y 2.0
- › Diseño minimalista y elegante que complementa la mercancía electrónica
- › Opciones de alta seguridad para una mayor protección de los accesorios electrónicos de gran valor
- › Amplia variedad de opciones de enrolladores y sensores
- › Opciones de montaje debajo o encima del mostrador
- › Pestillo magnético para una seguridad multicapa y una extracción de sensor fácil
- › Compatible con Access Manager y mercancía electrónica del ecosistema OneKEY
- › Soluciones modulares para una versatilidad y flexibilidad de exposición

GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS

Código de pedido	Descripción	Notas
ZB2008-W	Cable recto con sensor de microémbolo Zips, blanco	
ZB2004-W	Cable recto con sensor micro-USB alimentado por Zips, blanco	
ZB2005-W	Cable recto con sensor de cable USB-C alimentado por Zips, blanco	
ZB2007-W	Cable recto con sensor USB-A sin alimentación de Zips, blanco	
DNL203W	Sensor tipo C con inyección de energía para computadora portátil/tableta	
ZB1000-W	Unidad de alarma Zips de puerto único, blanca	
ZB1001-W	Unidad de alarma Zips de 4 puertos, blanca	
ZB3000-W	IR remoto Zips de 4 puertos, blanco	
ADH2308	Kit de repuestos de adhesivo para UA de puerto único	Paquete de 8
ADH2309	Kit de repuestos de adhesivo para UA de 4 puertos	Paquete de 8
ADH2171	Sensor con microémbolo PSA de repuesto con LED	Paquete de 8
YLR52	Fuente de alimentación de 5.3VCC/6.5A (no incluye cable de alimentación)	
YC10	Cable de alimentación de CA C7 para el Reino Unido	
YC11	Cable de alimentación de CA C7 para la Unión Europea	
ZB4002-W	Cable conector de alimentación para UA de 4 puertos, blanco	
ZB4001-W	Cable de alimentación para puerto único, blanco	

Zips para expositores modulares

Solución de exposición modular flexible y rentable para mercancía selecta.



Resumen:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- › Implementaciones flexibles para las unidades de alarma Zips de puerto único nuevas y las de cuatro puertos
- › Instalación rápida y comercialización fácil con colocación magnética
- › Versatilidad para exponer varios tipos de artículos electrónicos de consumo
- › Solución de llave en mano rentable con S850

GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS

Código de pedido	Notas	descriptivas
ZE1000- W, ZE1000-B	Cubierta magnética con base plana, blanca; cubierta magnética con base plana, negra	
ZE1001- W, ZE1001-B	Cubierta magnética con base angular, blanca; cubierta magnética con base angular, negra	
ZE1002- W, ZE1002-B	Base corta magnética, blanca; base corta magnética, negra	
ZE1003- W, ZE1003-B	Base para accesorio portátil, blanca; base para accesorio portátil, negra	
ZE1004- W, ZE1004-B	Puck para cámara, blanco; puck para cámara, negro	
ZE1005- W, ZE1005-B	Sensor mini-micro doble, blanco; sensor mini-micro doble, negro	
ZE1006- W, ZE1006-B	Soporte de lente de cámara, blanco; soporte de lente de cámara, negro	
ZE1007- W, ZE1007-B	Puck para afeitadora, blanco; puck para afeitadora, negro	
ZE1008- W, ZE1008-B	Puck para GPS, blanco; puck para GPS, negro	
ZE1009	Sujetadores para accesorios portátiles	

Zips para exposición de dispositivos del hogar conectado

Una plataforma de comercialización universal para exponer y proteger los dispositivos del hogar conectado.



Resumen:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- › Se adapta fácilmente a una amplia gama de formas y tamaños de dispositivos
- › La unidad de alarma se puede montar bajo el mostrador para lograr un diseño puro
- › Escalable: le permite adquirir mayor seguridad según sea necesario con una inversión reducida
- › Integración con la plataforma Zips y el ecosistema completo OneKEY de InVue

GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS

Código de pedido	Descripción	Notas
ZC1000-W ZC1000-B	Unidad base para exposición de Zips IoT, blanca; unidad base para exposición de Zips IoT, negra	
ZC1003-W ZC1003-B	Conector del sensor de émbolo único de Zips IoT, blanco; conector del sensor de émbolo único de Zips IoT, negro	
ZC1006-W ZC1006-B	Conector del sensor USB-C alimentado por Zips IoT, blanco; conector del sensor USB-C alimentado por Zips IoT, negro	
ZC1008-W ZC1008-B	Soporte vertical Zips IoT de montaje con tornillos con base blanca; soporte vertical Zips IoT de montaje con tornillos con base negra	
ZC1015	Kit de repuestos de tornillos para Zips IoT	3 kits
ADH2317	Kit de repuestos de adhesivos para Zips IoT	3 kits

WS2

Expositor elegante y uniforme para relojes inteligentes.



Resumen:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- › Imanes de Perfect Placement y almohadilla antideslizante que garantizan una exposición uniforme y elegante
- › Utiliza un sensor flexible universal que le permite mejorar la eficiencia operativa e instalarse de manera sencilla
- › Compatible con Zips, lo que ofrece una opción de alarma completa

GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS

Código de pedido	Descripción	Notas
ZW1001-W	Cable largo con enrollador para base WS2	
ZW1002-W	Cable largo para base con cable expuesto WS2, blanco	
ZW1009-B	Sensor flexible universal	
ZW1015-W	Kit OEM universal, blanco	
ADH2321	Kit de adhesivos para bases WS2, W2000	Paquete de 8

W2000

Solución todo en uno para relojes inteligentes



Resumen:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- › La solución de alimentación y alarma más completa para relojes inteligentes
- › Incluye una base con alarma integrada y enrollador, lo que evita la necesidad de una unidad de alarma aparte
- › Estación opcional e integrada para el cargador de Apple que puede cargar relojes Apple de forma nativa

GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS

Código de pedido	Descripción	Notas
ZW2000-W	Solución completa para accesorios portátiles sobre la mesa W2000	
ZW1009-B	Sensor flexible universal	
ZW1015-W	Kit OEM universal, blanco	
ADH2321	Kit de adhesivos para bases WS2, W2000	Paquete de 8
PS515-EU PS515-UK	Fuente de alimentación de pendiente positiva USB-A de 5V para la Unión Europea; fuente de alimentación de pendiente positiva USB-A de 5V para el Reino Unido	

IR StopLock

La flexibilidad de controlar artículos sueltos y bloqueados.



Resumen:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- › Compatible con la OneKEY y parte del ecosistema OneKEY exclusivos de InVue
- › Diseñado para que los vendedores puedan bloquear y desbloquear fácilmente la mercancía para actualizaciones rápidas del planograma
- › StopLok ofrece la flexibilidad necesaria para proteger toda o una parte de la mercancía que se encuentra en el gancho
- › Solución rentable para proteger accesorios u otras mercancías de gran valor
- › StopLok y Flexible Locking Hook ofrecen una solución de alta seguridad cuando se usan juntos; StopLok puede comprarse por separado y usarse con el equipo que ya posee para mejorar su entorno actual

GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS

Código de pedido	Estructura/cuerpo	Descripción	Diámetro del cable
NS6B	Delgado (6 mm)	StopLok	5.5 mm
NS6C	Delgado (6 mm)	StopLok	6.0 mm
NS8A	Grueso (8 mm)	StopLok	6.4 mm
NS8B	Grueso (8 mm)	StopLok	7.0 mm
NS8C	Grueso (8 mm)	StopLok	8.1 mm

T1000

Un dispensador de botón con retraso que es simple para los clientes y detiene a los ladrones.

Resumen:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- › Con tan solo presionar el botón se libera un paquete
- › Cinco segundos de retraso para disuadir a los ladrones
- › Solución patentada que permite que los vendedores cuelguen mercancía fácilmente y evita el robo masivo de productos
- › Fácil de instalar y funciona con cualquier planograma
- › Tres tamaños de bobina para adaptar varios empaques de mercancía
- › Usa la broca multiherramienta T22 para montaje en panel




GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS

Dispensador y bobina de repuesto		
Código de pedido	Descripción	Espaciamento de bobina
T1040	Dispensador	15 mm
T1041	Dispensador; incluye función contra atasco	30 mm
T1042	Dispensador	50 mm
T1047*	Bobina de repuesto, cantidades de paquete alternativas	15 mm
T1048	Bobina de repuesto, cantidades de paquete alternativas; incluye función contra atasco	30 mm
T1049	Bobina de repuesto, cantidades de paquete alternativas	50 mm
Varilla		
Código de pedido	Panel / Descripción	Longitud de la varilla
T1046-A	Tablero ranurado americano	12 pulgadas / 30.5 cm
T1046-E	Tablero ranurado europeo	12 pulgadas / 30.5 cm
T1046-S	Panel ranurado / Fastbak	12 pulgadas / 30.5 cm
T1046-UW*	Panel ranurado / Fastbak	12 pulgadas / 30.5 cm
T1046-A1	Barra colgante	12 pulgadas / 30.5 cm
T1046-B1	Barra colgante; dimensiones personalizadas	12 pulgadas / 30.5 cm
T1046-B2	Barra colgante; dimensiones personalizadas	12 pulgadas / 30.5 cm
T1046-B3	Barra colgante; dimensiones personalizadas	12 pulgadas / 30.5 cm
T1046-B4	Barra colgante; dimensiones personalizadas, funciones de ajuste a la izquierda/derecha	12 pulgadas / 30.5 cm
T1046-INS*	Barra colgante; incluye inserto	12 pulgadas / 30.5 cm
T1046-UW*	Uni-web	12 pulgadas / 30.5 cm
Complementos		
Código de pedido	Descripción	
AF6313	Multiherramienta (para extracción)	
T1000-MTANG*	Soporte de bobina T1000 – Kit de actualización	
T1046-AMETA*	Separadores para tablero ranurado americano	
T1046-EMETAL*	Separadores para tablero ranurado europeo	
T1000-SHIM1	Calza (para barra colgante T1046)	

*Artículos fuera del inventario

Soluciones de software de InVue

Manténgase al tanto de lo que sucede en sus tiendas.

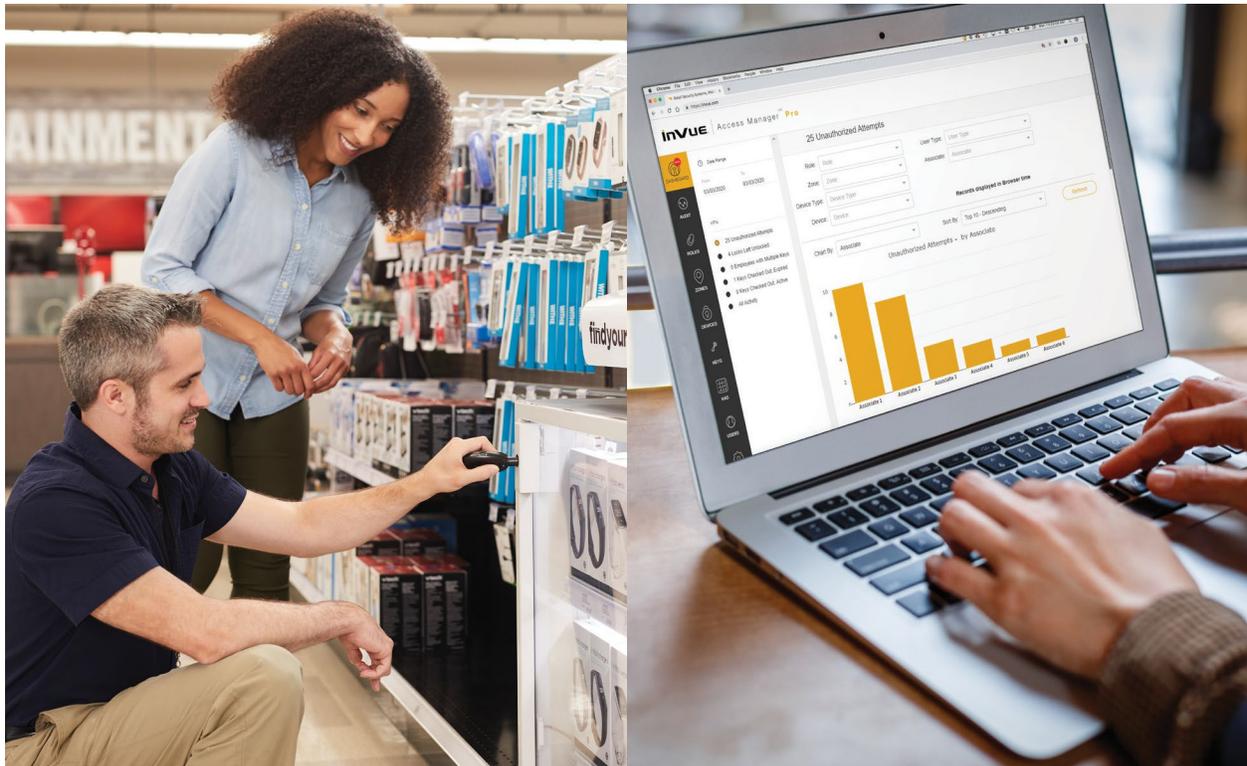

Resumen:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- › Access Manager™ registra la actividad de OneKEY, lo que permite que los comercios minoristas supervisen los movimientos de sus empleados y, a partir de estadísticas de calidad, reduzcan el robo interno e incrementen su eficiencia.
- › El software Insight® ofrece visibilidad a la actividad en la tienda. Haga un seguimiento de las interacciones de los clientes con los dispositivos, cómo los levantan (cuántas veces, qué dispositivos), el tiempo que los levantan y el promedio de veces que los levantan por tienda; cumplimiento del planograma y estado de seguridad.
- › Con MicroSigns,® puede gestionar los precios y promociones a nivel corporativo para impulsar la eficiencia y garantizar que el contenido sea atractivo, consistente y compatible con todas las tiendas. Aumente el interés de sus clientes a través de una experiencia omnicanal libre de contacto.

GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS

Access Manager		
Código de pedido	Descripción	Notas
KT04604	Access Manager; Unión Europea, directo	
KT04749	Access Manager; Unión Europea, socio	
KT04642	Access Manager; Reino Unido, directo	
KT04748	Access Manager; Reino Unido, socio	
AK6000	Derecho de licencia anual de Access Manager	
AK5000	Configuración, capacitación e instalación	
InVue Insight		
Código de pedido	Descripción	Notas
INS1000-W	Concentrador Insight, blanco	
INS3310-W	Cables de datos de concentrador/POD de 2.5 m Insight S1060	Paquete de 4
INS4000-B	Conector de alimentación USB-A Insight, negro	
PS512-EU	Fuente de alimentación micro-USB de 5.3V para la Unión Europea;	
PS512-UK	fFuente de alimentación micro-USB de 5.3V para el Reino Unido	

Sistema de pago móvil NE360

Cualquier dispositivo. Cualquier pago. Cualquier lugar.



Resumen:

NE360H PORTÁTIL Y NE360T PARA TABLETA

- › Es compatible con cualquier tableta, dispositivo portátil o de pago
- › Acabado suave al tacto
- › Lo suficientemente resistente como para soportar una caída de 4 pies (1.2 m)
- › Configure fácilmente los dispositivos dentro de su estuche y utilice la opción de bloqueo que evita su extracción
- › Admite una conexión USB entre dispositivos compatibles
- › Indicadores LED inteligentes del cargador que garantizan que los dispositivos estén siempre listos para usarse

NE360C CENTRO DE POS MÓVIL

- › Base giratoria y tableta basculante para transacciones sin problemas
- › Estación de pago fácil de desmontar o fija sobre el mostrador
- › Base central que incluye opciones de bloqueo para una mayor seguridad
- › Cables que se pueden colocar fácilmente debajo de la mesa o encima del mostrador
- › Versatilidad para retirar/levantar la tableta y el dispositivo de pago
- › Admite una conexión USB entre dispositivos compatibles
- › Indicadores LED del cargador que garantizan que los dispositivos estén siempre listos para usarse
- › Admite estructuras personalizadas y eficientes que combinan un dispositivo de pago y una tableta u otros periféricos
- › Posibilidad de usar un cargador múltiple de una o 5 posiciones con estructuras personalizadas

GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS

Dispositivo portátil NE360H		
Código de pedido	Descripción	Notas
CT3043	Carcasa portátil para iPhone 7/8 con Verifone E285	
CT3044	Carcasa portátil para iPhone 7/8 con Ingenico Moby 8500	
CT3047	Carcasa portátil para Samsung S10 con Verifone E285	
CT3048	Carcasa portátil para Samsung S10 con Ingenico Moby 8500	
CT3079	Carcasa portátil para Zebra TC2x con Verifone E285	
Tableta NE360T		
Código de pedido	Descripción	Notas
CT3025	Carcasa para tableta Samsung Tab A 8 T38x con Verifone E285	
CT3033	Carcasa para tableta iPad Mini Gen 4/5 con Verifone E280	
CT3037	Carcasa para tableta Microsoft Surface Go con Verifone E285	
CT3038	Carcasa para tableta Microsoft Surface Go con ingenico Moby 8500	
CT3051	Cargador único para carcasa POS móvil	
CT3052	Cargador múltiple 5up para carcasa POS móvil	
CT3053	Montaje para mostrador de carcasa POS móvil para cargador posición única	
CT3064	Correa de mano de carcasa para tableta POS móvil	
CT3065	Cubierta trasera para POS móvil Verifone E285	
Cargadores NE360		
Código de pedido	Descripción	Notas
CT3051	Cargador único	Requiere fuente de alimentación PS565-x
PS565-AUS, PS565-EU, PS565-JPN, PS565-UK, PS565-US	Fuente de alimentación para cargador único, de 18V, 2.78A (50W)	
CT3052	Cargador múltiple de 5 posiciones	Requiere fuente de alimentación PS563-x
PS563-AUS, PS563-EU, PS563-JPN, PS563-UK, PS563-US	Fuente de alimentación para cargador múltiple, de 24V, 13.5A (324W)	

GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS

Centro de pago móvil NE360C		
Código de pedido	Descripción	Notas
CT3003	Base para centro de pago, giratoria, con adaptador para tableta	
CT3005	Concentrador de centro de pago: 3 USB-A, 1 USB-C, 1 Ethernet	
CT3006	Cable extensor para concentrador de centro de pago	
CT3009	Carcasa para tableta Surface GO de centro de pago	
CT3010	Carcasa para tableta de centro de pago Samsung Tab A 10.1 T51x	
CT3068	Carcasa para tableta de centro de pago Zebra ET5x de 10 pulgadas	
CT3017	Kit de montaje adhesivo para centro de pago	
CT3018	Repuesto de adhesivo para montaje de centro de pago	32 piezas
CT3019	Adhesivo de repuesto para montaje de tableta de centro de pago	16 piezas
CT3021	Kit de montaje con pernos para centro de pago	
CT3022	Adhesivo de repuesto para montaje con pernos para centro de pago	
CT3073	Bloqueo de la estación del centro de pago NE360	
CT3007	Adaptador para tableta de centro de pago	
CT3074	Repuesto de correa de mano de adaptador para tableta de centro de pago	
CT3081	Cable de adaptador para tableta de centro de pago para Zebra ET51 de 10 pulgadas	
CT3011	Cable USB-C de adaptador para tableta de centro de pago con guía y tapa	
CT3014	Guía y tapa de repuesto para cable de adaptador para tableta de centro de pago	4 cada uno
CT3098	Herramienta de extracción de adaptador para tableta	
PS567-AUS, PS567-EU, PS567-JPN PS567-UK, PS567-US	Fuente de alimentación 24V/5A; 120W	Uso para base de centro de pago
Estaciones de pago NE360		
Código de pedido	Descripción	Notas
CT3001	Estación Ingenico Moby 8500	
CT3002	Estación Verifone E285	
CT3020	Base de estación para dispositivos de pago para mostrador/pared	
CT3066	Estación Ingenico iSMP4	
CT3071	Estación Ingenico Link2500i	

CT101

Base universal para tableta.

Energía, seguridad y movilidad para tabletas en cualquier entorno



Resumen:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- › Base resistente completamente metálica que se monta de manera segura en cualquier superficie apta para perforación
- › Contactos en la base que cargan la tableta cuando está acoplada para permitir que se use de manera autónoma o asistida 24/7
- › Interfaz de IR de fácil acceso. OneKEY o CT Key desbloquean inmediatamente la tableta para su traslado, sin afectar el tiempo de operación
- › Rotación fácil de la tableta entre las orientaciones vertical y horizontal
- › La opción de base giratoria rota 180° en cualquier dirección para mejorar la participación del cliente
- › Opción de placa para base para superficies sin perforaciones
- › Estructuras opcionales para tableta que ofrecen protección adicional contra robos y maltrato

GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS

Order Code	Descripción	Notas
CT1011-B	Base con alarma	de montaje con tornillos
CT1011-NA	Base sin alarma;	Montaje con tornillos
B, CT1012-B	base giratoria; base	
CT1013-B	de montaje adhesivo;	
CT1014-B	placa para montaje en pared	
CT1011ADH-UUSB	Puck adhesivo micro-USB;	
CT1011ADH-USBC	puck adhesivo USB-C	
PS564-EU PS564-UK	Fuente de alimentación PD de 5-15V, 3A, 45W para la Unión Europea; fuente de alimentación PD de 5-15V, 3A, 45W para el Reino Unido	
PS531- EU, PS531-UK	Fuente de alimentación (5 pines) de 5V, 3A para la Unión Europea; fuente de alimentación (5 pines) de 5V, 3A para el Reino Unido	

CT80/150

Solución portátil todo en uno para puntos de venta móviles y quioscos compatible con todas las tabletas.



Resumen:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: CT80

- › Usa cable de alimentación OEM para cargar
- › Llave CT80 que bloquea el pestillo manual y fija la tableta en la base
- › Se debe mantener el pestillo manual en posición abierta para permitir que la tableta pase de estar fija a móvil con una mano

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: CT150

- › Carga integrada que mantiene la tableta cargada y lista para usar
- › Opción de montaje en pared con bloqueo mecánico. El frente de la tableta se diseñó para no estar a más de 4 pulgadas de la pared. (montaje universal con patrón VESA de 75 mm)
- › Opciones de base múltiples que permiten que la tableta pase de estar fija a móvil en segundos con el pestillo manual, CT Key o OneKEY

GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS

Código de pedido	Notas	descriptivas
CT150 mostrador	Sistema de montaje en mostrador, negro	
CTBL001-B	Base para mostrador con pestillo, negra	
CT150 pared	Sistema de montaje en pared, negro	
CTBL002-B	Montaje en pared con pestillo, negro	
CT150IR mostrador	Sistema de montaje en mostrador con IR, negro	
CTBR001-B	Base con IR para mostrador, negra	
CTLH001-B	Asa para tableta, negra	
CTBA002-B	Kit de cables USB-C, negro	
CTBA003-B	Kit de cables micro-USB, negro	
CTBA004	Kit de montaje con tornillos para CT80/CT150	
ADH2165	Base y adhesivo de repuesto para asa para CT80/CT150	
DNTX93	Herramienta de extracción de adhesivo con cuchilla redonda	
HC7430	Almohadillas adhesivas LSE opcionales	
PS566-EU, PS566-UK	Fuente de alimentación de 24V, 2A para la Unión Europea; fuente de alimentación de 24V, 2A para el Reino Unido	

S3100V

No se incline.
Muévase libremente.

Resumen:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- › Apariencia y tacto uniformes en las pantallas de todos los teléfonos inteligentes y tabletas
- › Sensor con alarma que no se puede bloquear ni interrumpir
- › Diseño de sensor optimizado que proporciona estabilidad al dispositivo
- › Se elige una zona segura o de alarma para determinar los parámetros de seguridad
- › La alarma del sensor sonará cuando el dispositivo cruce el límite de zona
- › Nodo de alarma opcional que parpadea en rojo y proporciona una alarma más fuerte para mejorar la seguridad del expositor



GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS

Base y sensores		
Código de	Descripción	Notas
DCD300-W, DCD300-B	Base vertical inalámbrica, blanca; base vertical inalámbrica, negra	
DCD301	Sensor micro-USB inalámbrico vertical, negro o blanco	
DCD301W-00	Sensor micro-USB inalámbrico vertical (902MHz-928MHz) - blanco	
DCD301W-01	Sensor micro-USB inalámbrico vertical (855MHz-881MHz) - blanco	
DCD301W-06	Sensor micro-USB inalámbrico vertical (923MHz), blanco	
DCD302	Sensor micro-USB inalámbrico vertical (inverso), negro o blanco	
DCD302W-00	Sensor micro-USB inalámbrico vertical (inverso) (902MHz-928MHz),	
DCD302W-01	Sensor micro-USB inalámbrico vertical (inverso) (855MHz-881MHz), blanco	
DCD302W-06	Sensor micro-USB inalámbrico vertical (inverso) (923MHz), blanco	
DCD303	Sensor USB-C inalámbrico vertical, blanco o negro	
DCD303W-00	Sensor USB-C inalámbrico vertical (202MHz-928MHz), blanco	
DCD303W-01	Sensor USB-C inalámbrico vertical (855MHz-881MHz), blanco	
DCD303W-06	Sensor USB-C inalámbrico vertical (923MHz), blanco	
Zone manager		
Código de	Descripción	Notas
DBD701	Administrador de zonas de exclusión inalámbrica (52 cm de diámetro)	Requiere YLRC y YC*
DBD702	Administrador de zona inalámbrica (30 cm de diámetro)	La inclusión/exclusión requiere YLRC y YC*
YLR52	Fuente de alimentación de 5.3VCC, 6.5A	
YC3, YC6, YC9, YC10, YC11, YC12, YC14	Cable de CA DIB/PIB C14 para Estados Unidos; cable de CA DIB / PIB C14 para la Unión Europea Cable de alimentación de CA C7 para Estados Unidos; cable de alimentación de CA C7 para el Reino Unido; cable de alimentación de CA C7 para la Unión Europea; cable de alimentación de CA C7 para Australia; cable de alimentación de CA C7 para Japón	
Nodo de		
Código de	Descripción	Notas
DLD300-00W, DLD300-00B	Nodo de alarma LIVE (902MHz-928MHz), blanco; nodo de alarma LIVE (902MHz-928MHz), negro	
DLD300-01W, DLD300-01B	Nodo de alarma LIVE A DLD300-01B (855MHz-881MHz), blanco; nodo de alarma LIVE A DLD300-01B (855MHz-881MHz), negro	
DLD300-06W, DLD300-06B	Nodo de alarma LIVE (AS923 MHz), blanco; nodo de alarma LIVE (AS923 MHz), negro	
Red LIVE		
Código de	Descripción	Notas
LI6000	Derecho de licencia anual de LIVE	Por posición

Sensor OSA

Instantáneo y preciso.



Resumen:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS


- › Instalación en cuestión de segundos
- › Supervisión continua de la disponibilidad de los productos
- › Componentes intercambiables que se integran fácilmente en el mobiliario existente
- › Fácil de colocar en barras colgantes con gancho
- › Montaje rápido en las paredes traseras de tableros ranurados
- › Colocación discreta en la parte posterior de los estantes
- › Cada sensor se puede volver a examinar y reutilizar para hacer un seguimiento de los productos nuevos

GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS

Sensor OSA		
Código de pedido	Descripción	Notas
AV1000	Sensor OSA LIVE, US902-928	
AV1001	Sensor OSA LIVE, EU863-870	
AV1006	Sensor OSA LIVE, AS923	
AV1101	Adaptador general PSA, sensor OSA	
AV1102	Adaptador colgante, sensor OSA	
AV1103	Adaptador para tablero ranurado americano, sensor OSA	
AV1104	Adaptador para tablero ranurado europeo, sensor OSA	
Red LIVE		
Código de pedido	Descripción	Notas
LI6000	Derecho de licencia anual de LIVE	Por posición

Gerente de televisión

Un sistema para gestionar todas sus televisiones.

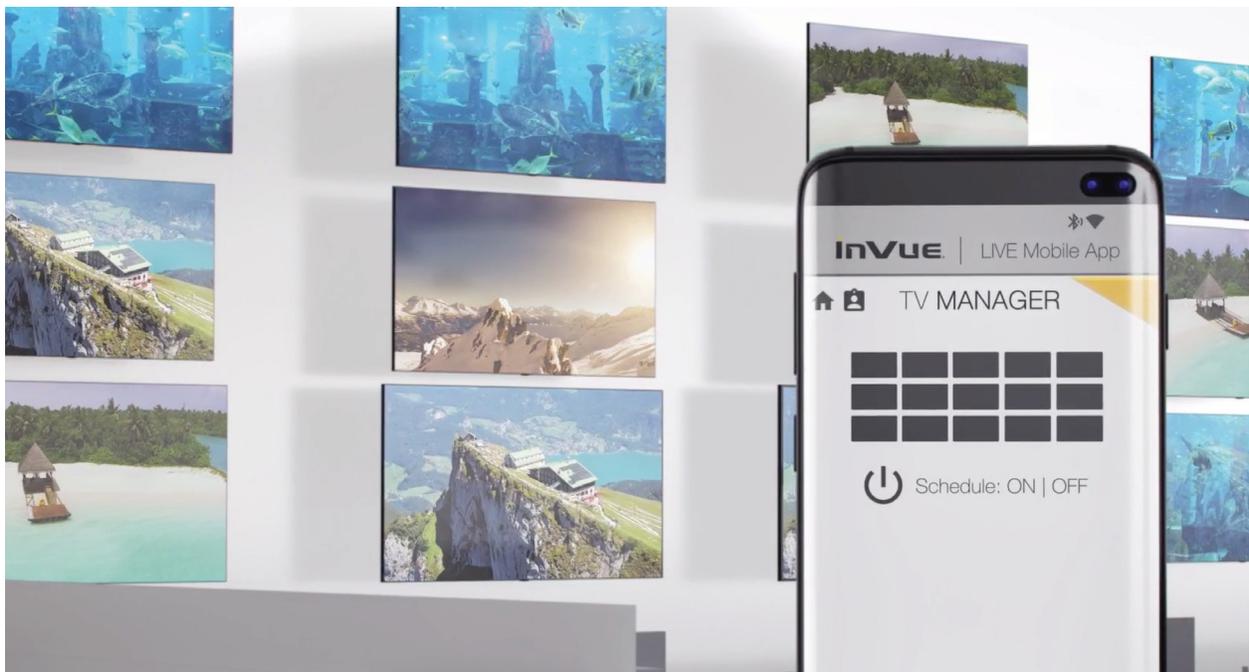

Resumen:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- › Pantalla de inicio que proporciona un estado rápido de todos los sensores de TV conectados
- › Gestión instantánea de la funcionalidad de encendido/apagado de una o de todas las televisiones a la vez
- › Automatización de los cronogramas de visualización mediante la programación anticipada de la funcionalidad
- › Retroalimentación en tiempo real sobre la marca y el modelo de cada posición de expositor
- › Vista detallada del tablero que proporciona datos medidos de televisiones individuales, incluidos el estado de alimentación y de la batería, el número de modelo, el nombre y la posición

GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS

Gerente de televisión		
Código de pedido	Descripción	Notas
DBD704-B	Sensor de TV de InVue LIVE	
DBD704-00	Sensor de TV LIVE (902MHz-928MHz)	
DBD704-01	Sensor de TV LIVE (855MHz-881MHz)	
DBD704-06	Sensor de TV LIVE (AS 923MHz)	
DBD705-00	Cables de la interfaz del sensor de TV LIVE	

Red LIVE		
Código de pedido	Descripción	Notas
LI6000	Derecho de licencia anual de LIVE	Por posición

OneKEY (IR4)

Los datos son la llave. La llave son los datos.



Resumen:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

El sistema de llaves más seguro y conveniente que permite a los vendedores ayudar a los clientes de manera fácil y rápida. Cada interacción de OneKEY se transfiere instantáneamente a Access Manager, donde usted

puede asignar zonas de acceso a la tienda y revocar la autorización de llaves, así como comprender quién interactúa con qué y cuándo. Junto con InVue LIVE, puede supervisar y gestionar la actividad de la tienda en tiempo real.

GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS

Order Code	Descripción	Notas
OK4000,	Llave de datos de lote IR4	
OK4000-S	Llave de datos de lote IR4; modo sirena	
OK4100,	activado para administrador de IR4 de OneKEY	
OK4101,	Cable de comunicación y de	
OK4104,	alimentación de IR4 con 4 puertos de carga	
OK4108,	Cargador IR4 de 8 puertos	
OK4400,	Llave de datos IR4 LIVE, US902-928	
OK4401,	Llave de datos IR4 LIVE, EU863-870	
OK4406	Llave de datos IR4 LIVE, AS923	

Norteamérica

9201 Baybrook Lane,
Charlotte, Carolina
del Norte, 28277,
Estados Unidos

Teléfono:

+1.888.55.INVUE

+1.514.612.1555 (Quebec)

Fax:

+1.704.919.3060

Latinoamérica

Av Insurgentes Sur #730 Piso
1 Oficina 112,
Col. Del Valle. C.P.03100
México D.F.

Teléfono:

+52 55.1168.9635

Europa, Oriente Medio y África

Saturnusstraat 17d
2132 HB Hoofddorp,
Países Bajos

*Teléfonos de oficina de la
región EMEA:*

+31 (0)23 8900150

Teléfono:

+31 23.8900150 (Países Bajos)

+49 (0)30.30807935
(Alemania)

+44 800.028.8230 (Reino
Unido)

Fax:

+31.23.8900151

Hong Kong

Unidad 1910, 19/F Torre
Skyline, 39 Wang Kwong
Road, Bahía de Kowloon,
RAE de Hong Kong.

Teléfono:

+852.3127.6811

Corea del Sur

Sala 402, 4to. piso, edificio 1010
Gwonseon-dong
Gwonseon-gu Suwon-si, Gyeonggi-do,
Corea del Sur

Teléfono:

+82 31.222.6513 / 6523

invue.com

©2021 InVue Security Products. Ninguno de los fabricantes de los productos mostrados ha respaldado los productos de InVue.
El producto se vende de conformidad con la garantía de InVue, que se puede encontrar en www.invue.com/warranty.

INVUE®

rev. 04/03/21

